


# Objet : Note explicative – Fermeture des Gorges de Saint-Georges – RD118 – Axat Etude sur le risque de chute de blocs rocheux sur la RD

## Situation : où ?

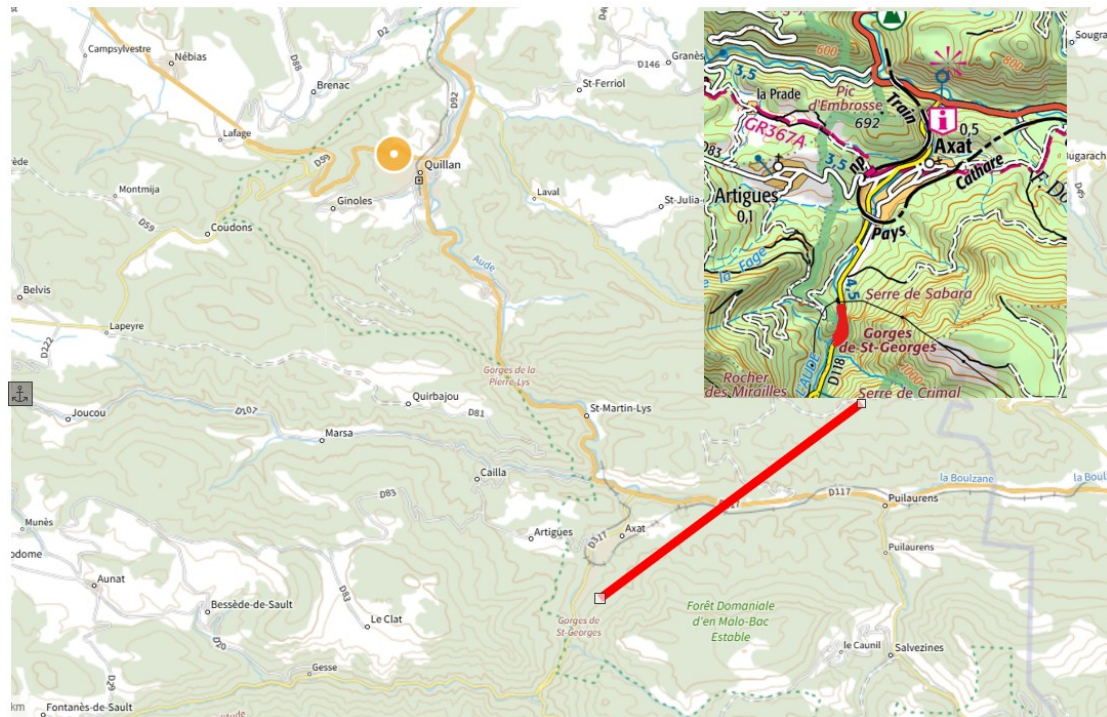


Les gorges de St Georges sont un défilé encaissé de falaises long de 800ml situés sur l'axe Axat / Font Romeu, Route départementale 118.

## Pourquoi ?

Réalisation d'un diagnostic élargi de l'intégralité des Gorges, sur environ 800 mètres linéaires de RD (une 1ère étude partielle avait été menée en 2017 sans suite au vu des très fortes contraintes d'exploitation à mettre en œuvre pour des travaux avec une fermeture H24 de la RD pendant 3 mois)

Cette nouvelle étude sera menée par un bureau d'études spécialisé composé de cordistes et d'ingénieurs géologues, afin de réaliser un état des lieux complet des différents couloirs\* selon le schéma et numérotation ci-dessous.

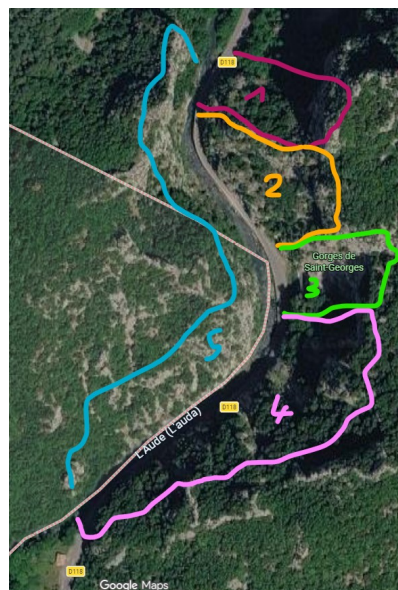

\*couloir = les roches qui se détachent suivent des trajectoires préférentielles nommées couloirs de propagations. Chaque couloir définit un secteur d'études)

Elle permettra :

- d'avoir une vision plus claire du niveau d'aléas rocheux sur l'ensemble des gorges (aléas = phénomène naturel d'instabilité rocheuse classé par niveau)
- de formuler des conclusions sur le niveau de risque et les éventuelles mesures à mettre en œuvre
- d'apporter des éléments de réponse aux sollicitations des usagers.



**Rappel : Diagnostic ≠ Purge ≠ Travaux de sécurisation**

**Le diagnostic a pour objectif d'identifier et d'évaluer les risques. Il ne constitue pas une opération de purge, de traitement ou d'éradication du risque de chute de blocs.**

**Quand ?**

Fermeture prévue pour une période de **5 jours**.

- Si les conditions météorologiques sont favorables : fermeture sur 5 jours consécutifs, du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2026.
- En cas d'aléas météorologiques : un décalage sur la semaine suivante pourra être envisagé, du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 2026.
- Les horaires de fermeture seront **8h à 18 h**.

En cas d'interruption des travaux (report en lien avec les conditions météo), une information par mail sera diffusée la veille aux élus et aux acteurs locaux, accompagné d'une mise à jour de l'information routière (site INFOROUTE via le PC route), afin de permettre une information claire et précise des usagers.

Des panneaux à messages variables informeront les usagers 3 semaines avant la fermeture.

Position des panneaux : Axat (11) , Mont Louis (66) et Espira de l'Agly (66).

**Comment ?**

Chaque jour 3 équipes seront hélicoptérées en crête avec le matériel. La première équipe sécurise et pose les cordes sur chaque voie. Les deux autres feront les investigations géotechniques ( chacune sur un couloir différent).

- Jour 1 : secteur 1 et 2
- Jour 2 : finalisation du secteur 1 et 2 et ouverture des voies secteur 4
- jour 3 : secteur 4 et ouverture des voies secteur 5
- Jour 4 : finalisation du secteur 4 et début secteur 5
- Jour 5 : secteur 5 et déblaiement et nettoyage complet de la chaussée


**NOTA : Le secteur 3 est déjà équipé en ouvrage de protection et ne sera pas investi. Le secteur 5 est la rive opposée de la RD.**

Au sol des équipes du Département géreront la signalisation de fermeture de la voie, accompagné de la gendarmerie pour gérer l'interdiction de circuler. Chaque soir, les équipes du service des routes du Département déblayeront la chaussée des roches tombées dans la journée avant la réouverture à la circulation de la RD.

## Impact déviation :


Élaboration d'un plan de déviation, avec étude des différents scénarios possibles pour les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL), y compris les bus.

- **Déviatiion VL** par RD 20 (Bessède de sault / RD 613 Espezel, Quillan)

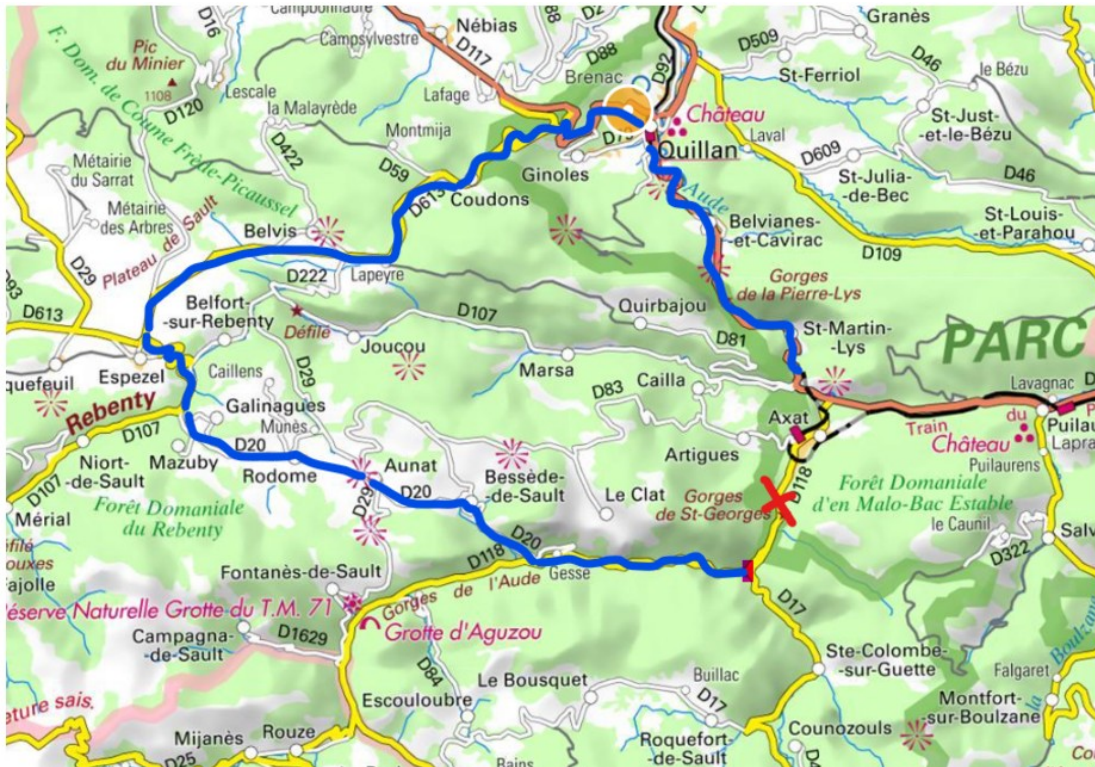

temps de parcours quillan / Font romeu

- circulation normale : 1h35 pour 75,5 kms
  - circulation par déviation : 2h00 pour 87,3kms
- **Déviatiion PL** par RD 66 ( ex RN 116 PO) et Rd 117 ( Aude/PO)

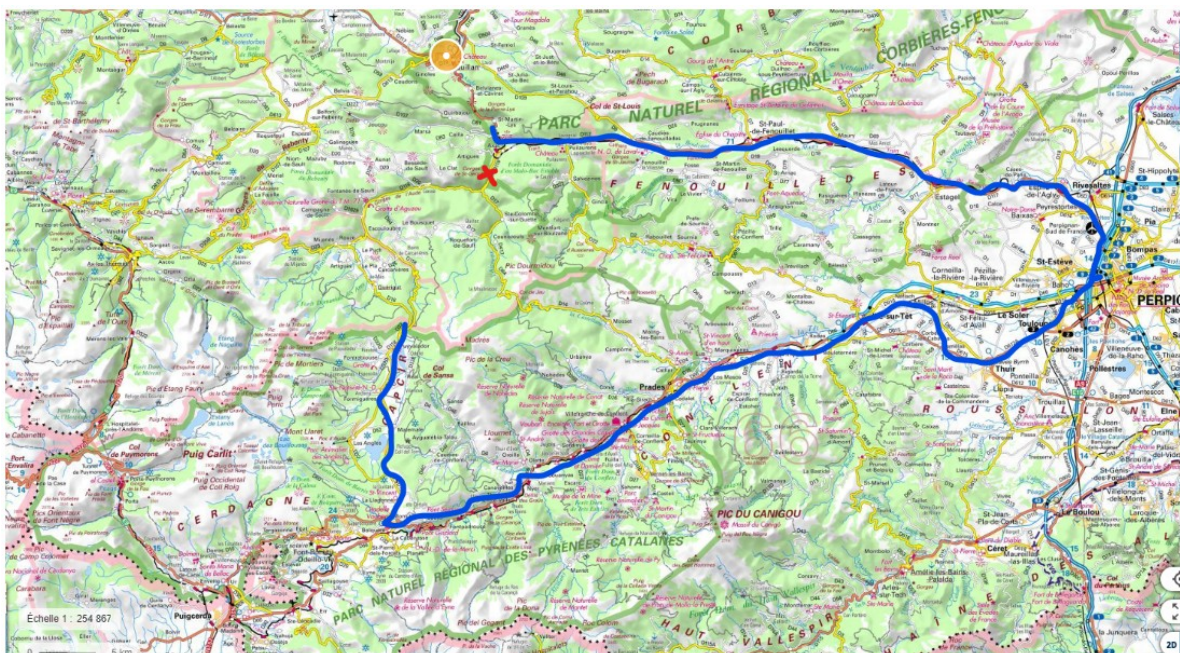

temps de parcours Quillan / Font Romeu

- circulation normale : 1h35 pour 75,5 kms
- circulation par déviation : 2h56 pour 166 kms

