

Réunion Publique du 25/03/2026

**Renouvellement des réseaux
d'eaux usées et d'eau pluviale –
Rue de Bel Air et rue de la
Chapelle**

Sommaire

1. Rappel du Projet

1. Localisation des travaux
2. Description des travaux

2. Objectif des travaux :

1. Etat actuel du système d'assainissement
2. Plan des travaux

3. Pendant les travaux

1. Phasage
2. Planning

1- Localisation des travaux

Reprise des réseaux d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales



2- Description des travaux

- Nouveau réseau Eaux Usées
 - Remplacement de la conduite d'eaux usées sur 425 ml en PVC 200 mm ;
 - Extension d'un réseau d'eaux usées sur 80 ml en PVC 200 mm ;
 - Création de 7 branchements d'eaux usées ;
 - Renouvellement de 33 branchements d'eaux usées ;
 - Remplacement de 15 regards ;
- Nouveau réseau Eaux Pluviales
 - Création d'un d'eaux pluviales sur 80 ml en PVC 315 ;
 - Création de 3 regards ;
 - Création de 7 branchements d'eaux pluviales

Sommaire

1. Rappel du Projet

1. Localisation des travaux
2. Description des travaux

2. Objectif des travaux :

1. Etat actuel du système d'assainissement
2. Plan des travaux

3. Pendant les travaux

1. Phasage
2. Planning

1- Etat actuel du système

Travaux nécessaires suite au schéma directeur d'assainissement réalisé en 2019

Objectifs :

- Retirer les conduites amiantes infiltrantes
- Augmenter le diamètre de la canalisation principale
- Raccorder les futurs lotissements

2- Plan des travaux



- Reprise réseau EU
- Extension réseau EU
- Extension réseau EP


Projet de lotissement

Projet de lotissement

**ECOLE LOUIS
FROGER**

D54

2- Plan des travaux

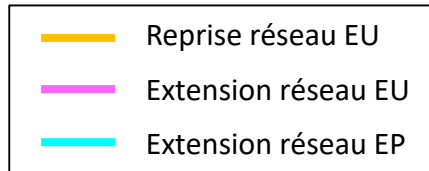

Sommaire

1. Rappel du Projet

1. Localisation des travaux
2. Description des travaux

2. Objectif des travaux :


1. Etat actuel du système d'assainissement
2. Plan des travaux

3. Pendant les travaux

1. Phasage
2. Planning


Beaulieu
sur Layon

-  Reprise réseau EU
-  Extension réseau EU
-  Extension réseau EP
-  Emprise travaux

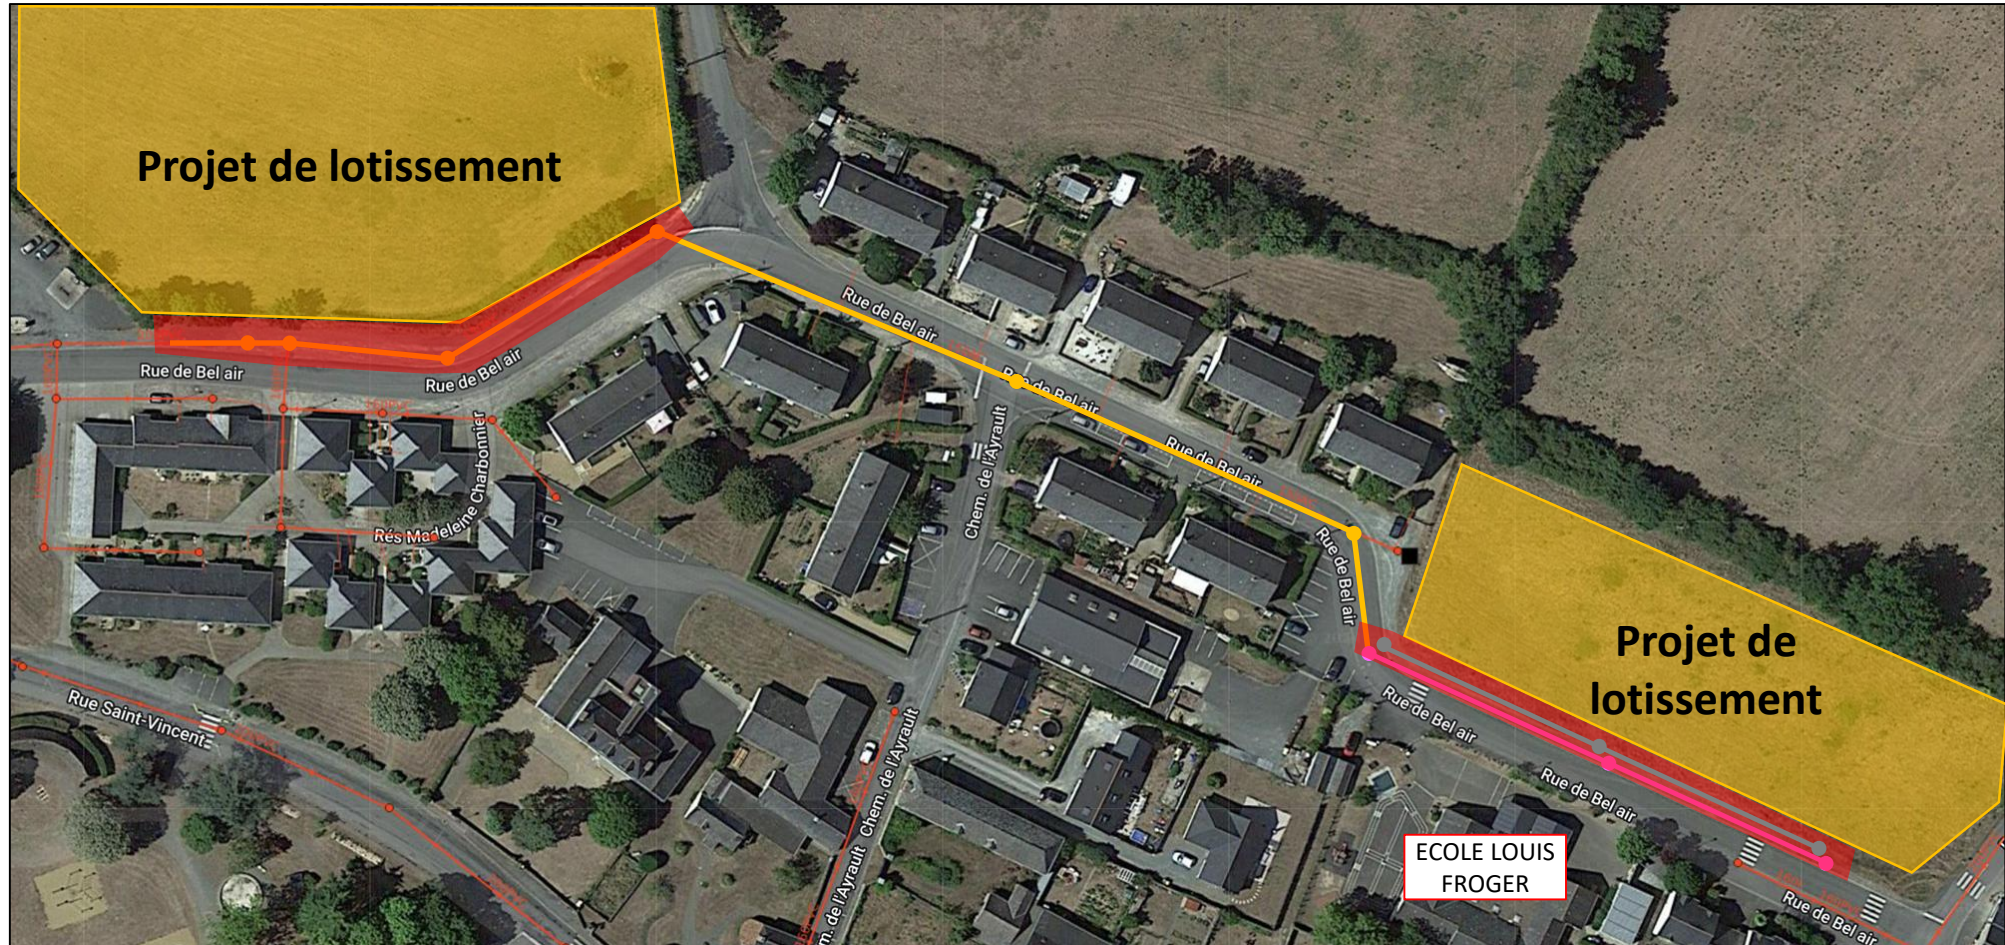

Beaulieu
sur Layon

Début à 19h30 – fin à 06h30

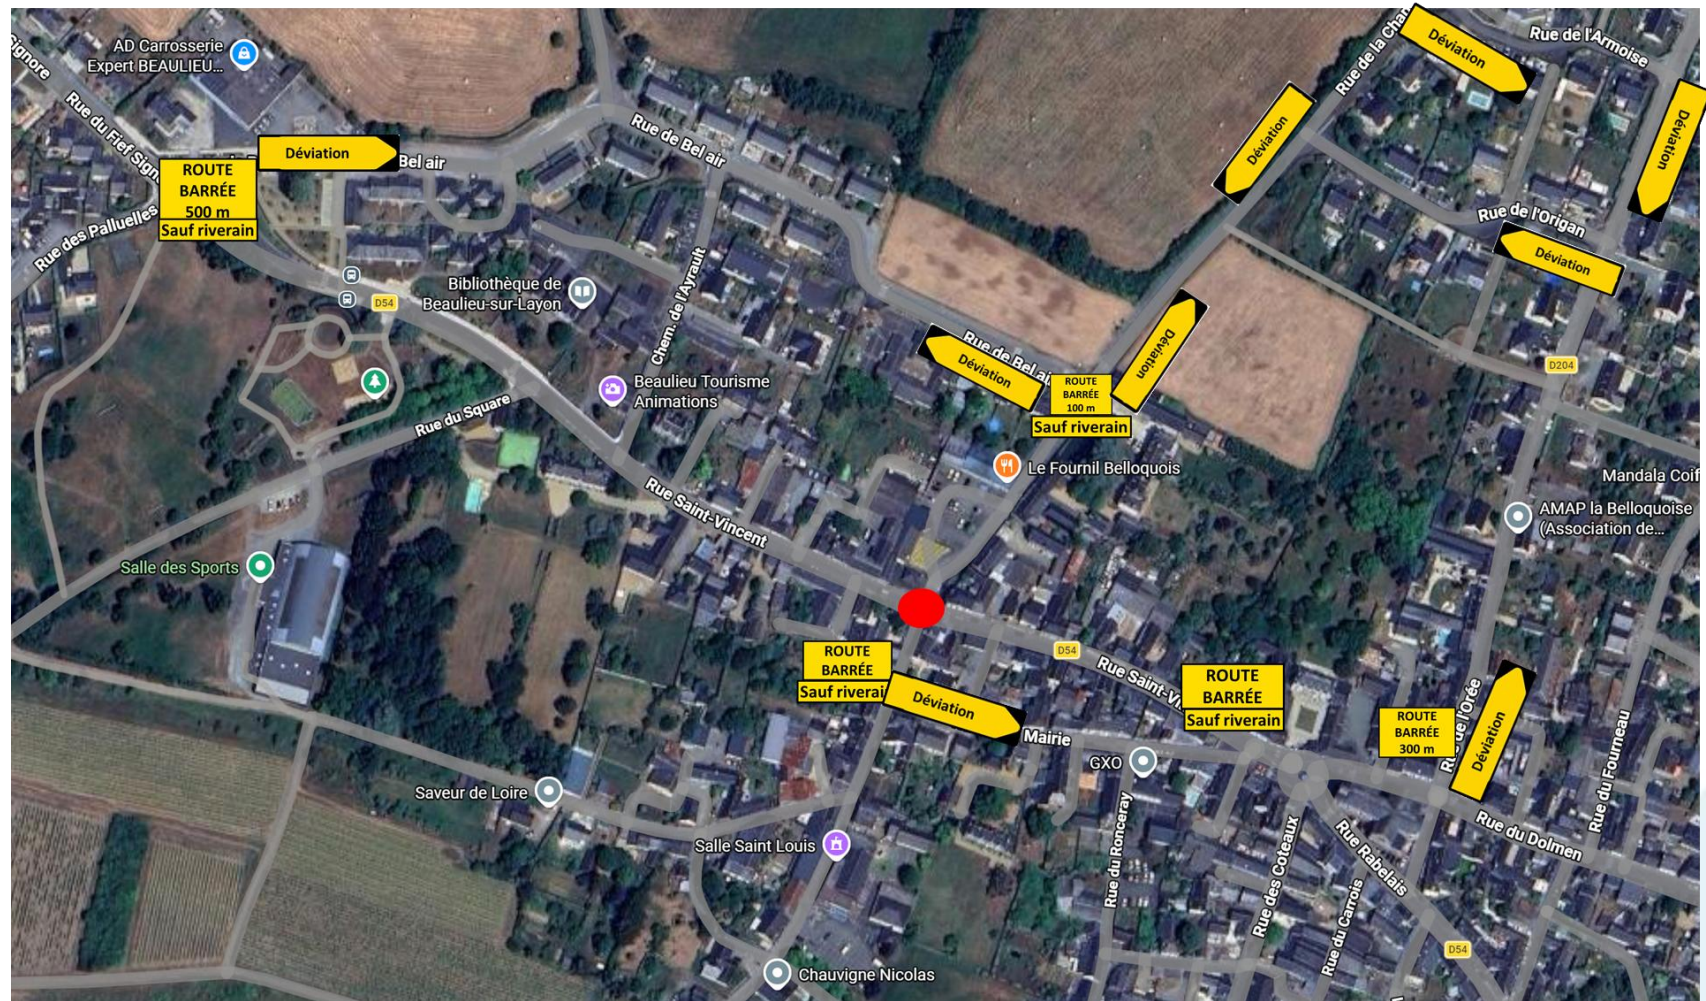

Beaulieu
sur Layon


Début à 19h30 – fin à 06h30

- [illegible]

1- Phasage

Phase 3 : tout le mois d'avril. Cette phase est séparée en deux afin de permettre un accès permanent au parking.

	Reprise réseau EU
	Extension réseau EU
	Extension réseau EP
	Emprise travaux

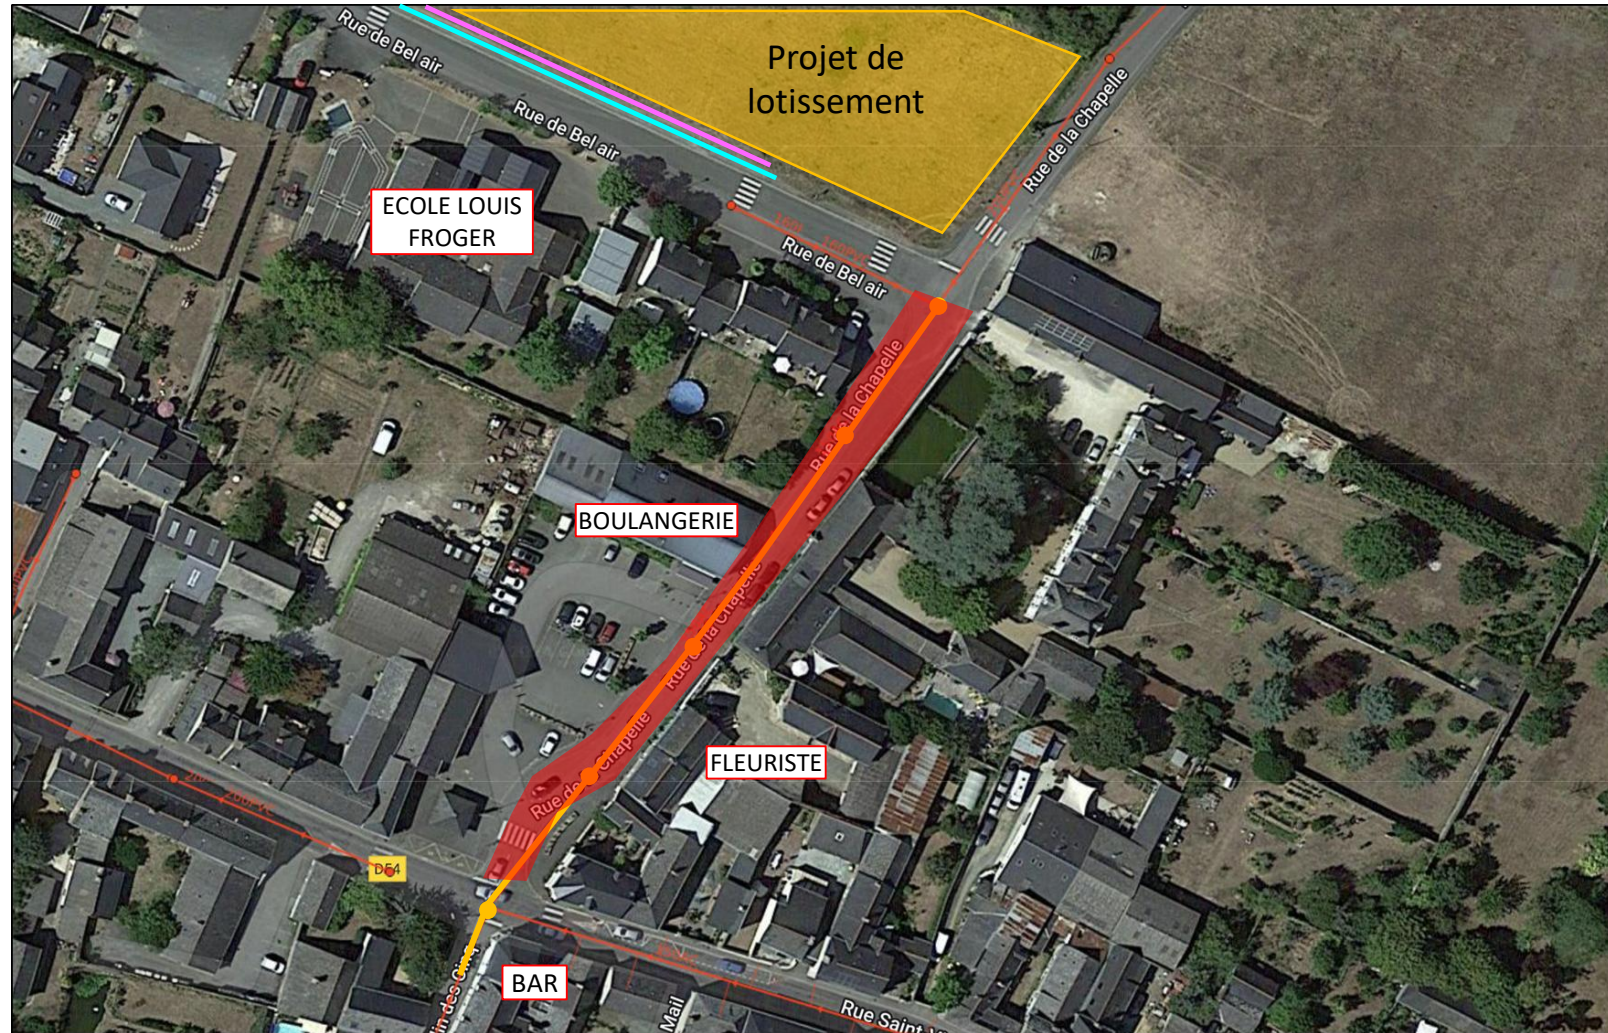

	Reprise réseau EU
	Extension réseau EU
	Extension réseau EP
	Emprise travaux



2- Planning



Démarrage des travaux cette semaine pour environ **11 semaines**

4- Pendant les travaux

Ordures ménagères	point de collecte déplacé en fonction de l'avancée du chantier (flyer par 3R d'Anjou)
Circulation	- Accès véhicules de secours maintenu - Accès riverain maintenu dans la mesure du possible - Circulation piétonne possible
Transporteur / livreur	prévenir le chef de chantier pour voir la possibilité avec lui directement
Continuité de service	Réseau d'assainissement en fonctionnement pendant les travaux

Informations disponibles sur le site de la commune dont cette présentation

4- Pendant les travaux

Communication :

En phase chantier → chef de chantier présent sur site

Merci de votre écoute et de votre compréhension

Service assainissement CCLLA : 02 41 44 64 95