



**PRÉFET
DE MEURTHE-ET-MOSELLE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction départementale
des territoires**

Nancy, le 02 septembre 2026

Le directeur départemental

à

RTE France

8, Rue de Versigny

54 600 VILLERS-LES-NANCY

Service Environnement Risques et Connaissance

Référence : DIOTA-260706-190330-793-031

Affaire suivie par : Christophe CARENZINI / Alain CHAPLIER

tél : 03 54 59 55 88 / 03 83 91 41 46

christophe.carenzini@meurthe-et-moselle.gouv.fr

alain.chaplier@meurthe-et-moselle.gouv.fr

Objet : Dossier de déclaration instruit au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement : Réalisation de Forages/Puits de fixation sur les communes de LOISY, BEZAUMONT et BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON dans le cadre du projet de raccordement via une liaison souterraine de 225 000 volts entre le poste électrique de Bezaumont et le poste électrique Esche sur le site industriel Saint-Gobain à Blénod-lès-Pont-à-Mousson

PJ : fiche récapitulative

Monsieur,

Dans le cadre de l'instruction de votre dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement concernant l'opération :

**Réalisation de Forages/Puits de fixation sur les communes
de LOISY, BEZAUMONT et BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON**

**dans le cadre du projet de raccordement via une liaison souterraine de 225 000 volts
entre le poste électrique de Bezaumont et le poste électrique Esche sur le site industriel Saint-Gobain
à Blénod-lès-Pont-à-Mousson**

pour lequel un récépissé vous a été délivré en date du **06 juillet 2026**, j'ai l'honneur de vous informer que je ne m'oppose pas à la demande de déclaration loi sur l'eau, sous réserve de la prise en compte de la demande de l'Agence Régionale de Santé (ARS), à savoir la consultation d'un hydrogéologue agréé, pour la réalisation de votre projet.

Aussi, dès réception de ce courrier, vous pourrez réaliser les travaux relatifs aux forages/puits de fixation.

Avant le début des travaux en passage en sous œuvre PSO0, PSO1 et des travaux en tranchées, vous devez impérativement obtenir l'avis d'un hydrogéologue agréé et respecter scrupuleusement les prescriptions qui pourront être émises à ce sujet. Ce dernier a été mandaté par l'ARS par courrier du 20 juillet 2026.

Adresse postale :
DDT de Meurthe-et-Moselle
C.O. n°60025 – 54035 NANCY Cedex

Accueil du public :
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
et sur rendez-vous

Localisation du service :
Place des Ducs de Bar à Nancy
Tél : 03.83.91.40.00

Publié le : 25/09/2026 13:18 (Europe/Paris)

Par : Commune de Loisy

https://www.intramuros.org/loisy/documents_administratifs/79777



Concernant les zones humides sur l'emprise des travaux, 2 zones humides ont été recensées dans le cadre du dossier d'une superficie inférieure à 1 000 m² (Seuil de la rubrique 3310 de la nomenclature IOTA. A titre de prescriptions, il est rappelé que votre projet doit garantir l'absence de remblais, de terrassements ou de travaux pouvant amener à la dégradation des zones humides identifiées.

Ainsi, toutes les précautions suivantes doivent être prises en phase travaux :

- Délimiter et baliser les zones humides afin de les identifier sur le terrain et de pouvoir les protéger,
- Ne pas stocker de matériaux issus du chantier ni d'engins sur les zones humides,
- Ne pas installer de plateforme de chantier dans les zones humides,
- Prévoir un plan de gestion de crise en cas de pollution accidentelle,
- Les engins de chantier doivent contourner la zone humide pour éviter le tassement des sols, la circulation doit se limiter au strict minimum,
- Prévoir la remise en état du site.

Le présent courrier ne vous dispense en aucun cas de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Copies du récépissé et de ce courrier sont également adressées à la mairie des communes de BEZAUMONT, BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON et LOISY pour affichage pendant une durée minimale d'un mois pour information. Ces deux documents seront mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de MEURTHE-ET-MOSELLE durant une période d'au moins six mois.

Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, à compter de la date de sa publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de quatre mois. En cas de recours par les tiers, la décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai mentionné.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service
Environnement-Risques-Connaissance
Eddy SABANOVIC

Fiche récapitulative d'un projet soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau

Forage pour passage en sous œuvre / Puits de fixation à LOISY (projet ORION) D2025-091-RHYG05-V3

Septembre 2026

1 – IDENTITÉ DU MAÎTRE D'OUVRAGE

RTE Réseaux de transport d'électricité

Immeuble WINDOW

7, place du Dôme

92 800 PUTEAUX

N° de SIRET : 444 619 258 02482

Représenté par : M. WINGER Antoine

Tél : 03 83 92 21 46 / 06 65 56 55 12

Mail : antoine.winger@rte-france.com

2 – RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNÉES

1.1.1.0 Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau. **(D)**

Réalisation d'un forage pour assurer un rôle de pompage de fixation si un accident devait survenir.

3 – CARACTÉRISTIQUES DES CAPTAGES ET DES PRÉLÈVEMENTS

3.1 – Localisation

Communes de LOISY, BEZAUMONT et BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON


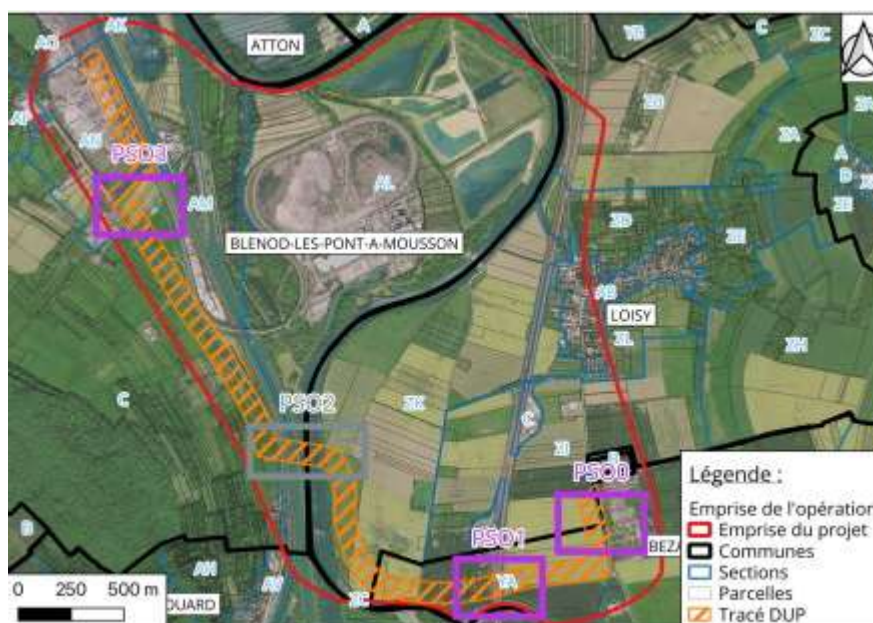


Illustration 4 : Localisation du périmètre du projet sur fond d'Orthophotographies



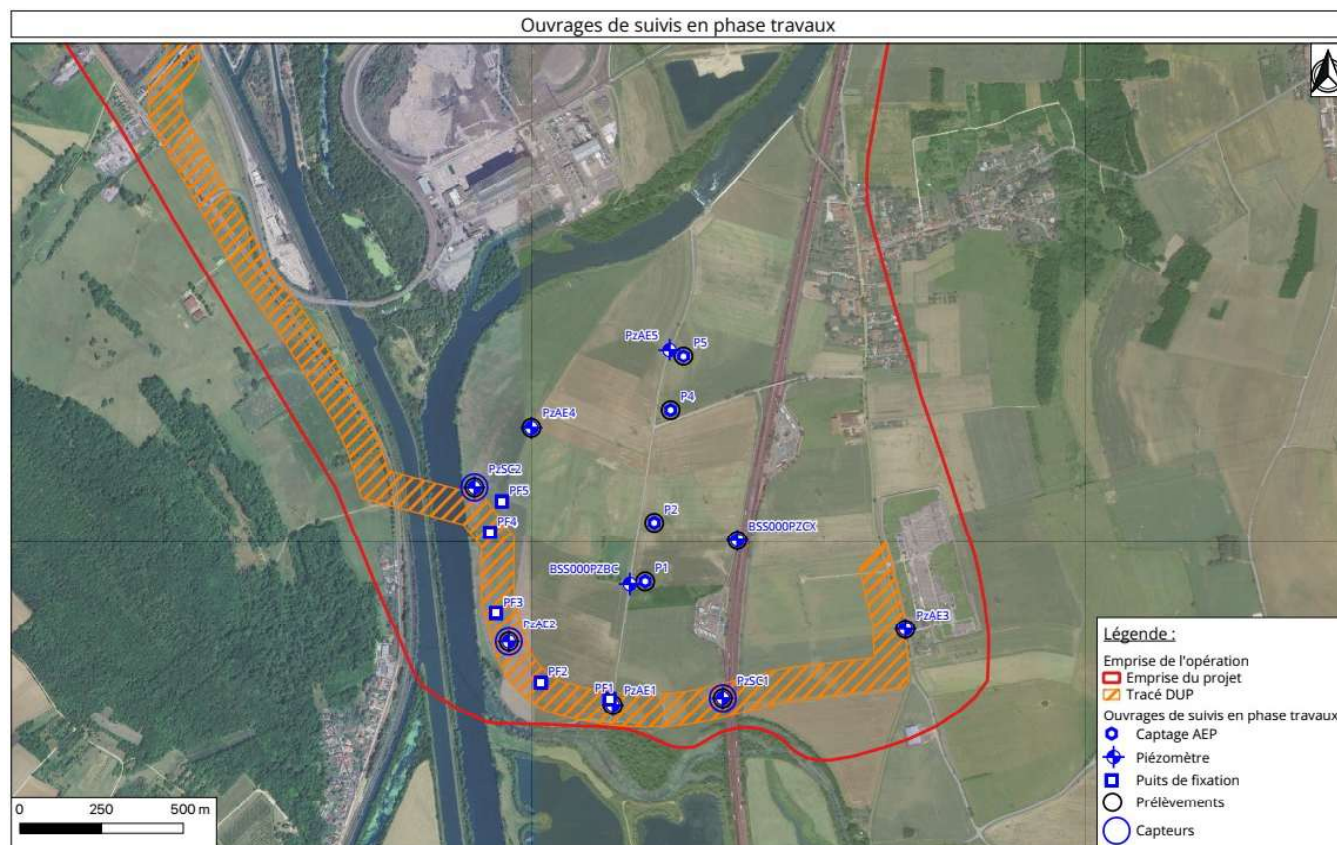

Localisation des puits de fixation (en Lambert 93)

OUVRAGE	X	Y
PF1	926 244	6 865 966
PF2	926 034	6 866 016
PF3	925 897	6 866 230
PF4	925 879	6 866 475

3.2 – Caractéristiques

Caractéristique des passages en sous œuvre :

-PSO 0

La traversée de la clôture périmétrique du poste de Bezaumont se fera via un fonçage horizontal à la tarière (sans fluide de forage ou marinage).

Les caractéristiques du fonçage du PSO0 sont les suivantes :

- Diamètre du fonçage : DN600 ;
- Longueur : 30 m ;
- Dimension puits d'entrée : 8 m x 4 m – 3,5 m de profondeur ;
- Dimension puits de sortie : 4 m x 4 m – 3,5 m de profondeur.

-PSO 1

Le PSO 1 correspond à la traversée de l'autoroute A31 prévu en forage dirigé.

Le forage dirigé consiste en la réalisation d'un premier forage dit pilote à l'aide d'une foreuse. Il est réalisé à partir d'une fouille d'entrée et d'une fouille de sortie qui sont disposées de part et d'autre de l'ouvrage à franchir.



-PSO 2

Le PSO 2 et le PF5 ont fait l'objet d'un dossier DIOTA n° 260415-125634-696-016 indépendant, avec un accord délivré le 11 mai 2026.

- PSO 3

Le PSO3 correspond au franchissement de la RD657 (hors périmètre de protection rapprochée des captages AEP de la boucle de Loisy).

A ce stade le franchissement de la RD657 est prévu en forage horizontal à la tarière.

Pour le PSO3, les caractéristiques du fonçage sont les suivantes :

- Diamètre du fonçage : DN600 ;
- Longueur PSO3 : 35 m ;
- Dimension puits d'entrée : 8 m x 4 m – 3,5 m de profondeur ;
- Dimension puits de sortie : 4 m x 4 m – 3,5 m de profondeur.

Caractéristiques des puits de fixation :

OUVRAGE	FORATION	EQUIPEMENT
PF1 à PF4	Technique de forage ODEX ou équivalent Profondeur : seront ancrés de 0,5 m dans les marnes	PVC : DN 150 Tube plein : 0 à 1,5/2 m Tube crépiné : 1,5/2 à 8/10 m Bouchon de fond : ≈ 10 m

Masse d'eau concernée :

– Masse d'eau souterraine : – **FRCG016 « Alluvions de la Moselle en aval de la confluence avec la Meurthe »**

Volume prélevé : **Maximum 10 m³/h**

Usage de l'eau prélevée : **Rejet à la Moselle après passage sur une unité de traitement des eaux qui sera composé d'un filtre à sable et d'un filtre à charbon actif.**

4 – PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

Le projet se situe au sein du périmètre de protection rapprochée des puits de Loisy protégés par arrêté préfectoral de DUP pris le 16 mars 2007 au bénéfice du SIE de Seille et Moselle et de la Communauté de Communes du Bassin de Pompey.

L'article 9 précise les différentes interdictions et prescriptions qui s'appliquent à l'intérieur de ce périmètre. Au regard des éléments transmis, le projet est concerné par les points suivants sur les travaux souterrains :

- L'ouverture de fouilles, tranchées ou excavations de plus de 2 m de profondeur ne doit pas porter de préjudice à la qualité de la nappe. Pour tout projet d'envergure, une étude d'incidence est réalisée. Avant toute intervention, un suivi piézométrique doit être engagé. Aucune excavation ne doit être réalisée en hautes eaux ;



- Le remblaiement de fouilles, tranchées ou excavations est réalisé à l'aide des matériaux naturels provenant de carrières et n'ayant pas d'influence sur la chimie de la nappe.

Par ailleurs, l'article 12 permet à l'administration de prescrire une enquête hydrogéologique réalisée par un hydrogéologue agréé mandaté par l'ARS.

Dans le cadre de ce dossier d'ampleur et en raison de sa localisation dans un périmètre de protection rapproché de captages d'eau potable reconnus comme étant des ressources en eaux vulnérables aux pollutions de surface, les services de l'Agence Régionale de Santé (ARS) imposent l'avis d'un hydrogéologue agréé qui portera sur les mesures de protection à mettre en œuvre pendant la phase travaux et le cas échéant après construction pour que ce projet n'impacte pas la qualité de l'eau des puits de Loisy. Ce dernier sera mandaté par l'ARS sur demande du pétitionnaire.

Les prescriptions qui pourraient être demandées par l'hydrogéologue agréé devront absolument être intégrées dans les travaux.

Concernant les zones humides sur l'emprise des travaux, 2 zones humides ont été recensées dans le cadre du dossier d'une superficie inférieure à 1 000 m² (Seuil de la rubrique 3310 de la nomenclature IOTA. A titre de prescriptions, il est rappelé que votre projet doit garantir l'absence de remblais, de terrassements ou de travaux pouvant amener à la dégradation des zones humides identifiées.

Ainsi, toutes les précautions suivantes doivent être prises en phase travaux :

- Délimiter et baliser les zones humides afin de les identifier sur le terrain et de pouvoir les protéger
- Ne pas stocker de matériaux issus du chantier ni d'engins sur les zones humides
- Ne pas installer de plateforme de chantier dans les zones humides
- Prévoir un plan de gestion de crise en cas de pollution accidentelle
- Les engins de chantier doivent contourner la zone humide pour éviter le tassement des sols, la circulation doit se limiter au strict minimum
- Prévoir la remise en état du site

5 – RAPPEL DES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Le dossier comporte une étude d'incidence, ainsi que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation pour la pose du puits de fixation

Le maître d'ouvrage s'attachera à respecter strictement toutes les mesures afin de ne pas porter atteinte à la ressource.

Le projet est compatible avec le SDAGE Rhin-Meuse 2022/2027.

6 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le pétitionnaire devra conformément aux dispositions de l'article R214-18 du code de l'environnement déclarer auprès de la Direction Départementale des Territoires :

- ✓ tout changement de bénéficiaire à la présente déclaration ;
- ✓ tout incident ou accident intéressant les ouvrages réalisés;
- ✓ tout projet de modification des ouvrages ou de leur mode d'utilisation.



7 – AUTRES RÉGLEMENTATION ET DROIT DES TIERS

Il est précisé que le récépissé délivré ne préjuge pas des prescriptions complémentaires qui pourraient être prises en application des dispositions notamment des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l'environnement ou d'autres réglementations.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

