
BTP MAT SAS
420 rue Ferdinand Perrier
69800 ST PRIEST
Tél. : 04.78.90.24.24
Fax : 04.78.90.72.68
N° SIRET : 47769171100022

Bungalow ISOPLUS : 4 mètres


6 120 € HT*





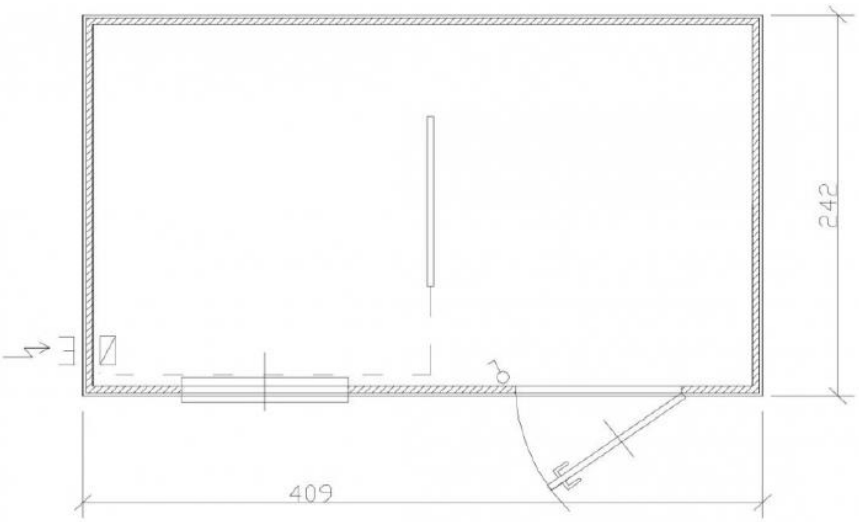



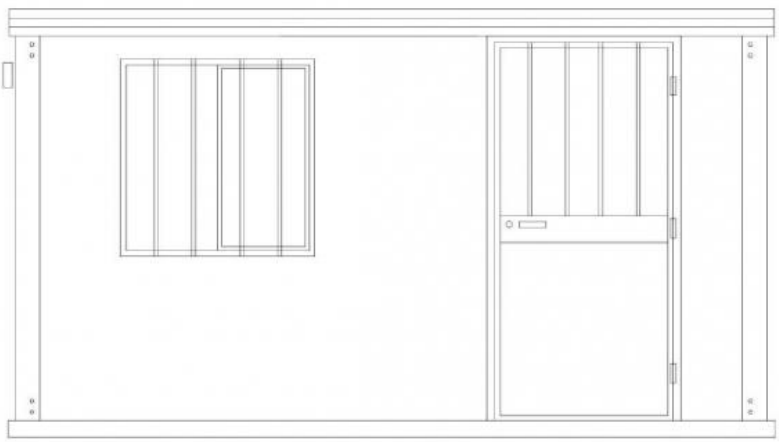

Prix départ usine hors frais de transport

BTP MAT SAS
420 rue Ferdinand Perrier
69800 ST PRIEST
Tél. : 04.78.90.24.24
Fax : 04.78.90.72.68
N° SIRET : 47769171100022

Descriptif : Bungalow neuf 4,09 x 2,42 x h 2,57 m (hauteur 2,20 m int.) série IsoPlus

- Le bungalow IsoPlus est constitué d'une ossature galvanisée et laquée couleur gris anthracite RAL 7016 ou gris clair RAL 9002 ou blanc RAL 9010, au choix.
- Profils du toit en tôle zinguée d'épaisseur 2 mm - hauteur 250 mm avec 4 points d'élingage pour déplacement à la grue.
- La toiture est en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane, épaisseur 80 mm, Euroclasse Cs3d0.
- Parois en panneaux sandwich à mousse rigide de polyuréthane, épaisseur 80 mm (couleur gris clair RAL 9002), Euroclasse Cs3d0.
- Le plancher est en bois aggloméré hydrofuge, épaisseur 18 mm, recouvert d'un revêtement PVC standard.
- Isolation sous plancher en laine de verre épaisseur 80 mm sur tôles de protection en acier galvanisé
- Profils du soubassement en tôle zinguée, épaisseur 2mm - hauteur 160mm.

Menuiseries en aluminium laqué blanc RAL 9010 :

- 1 porte semi-vitrée dim. 104 x 220 cm (90 cm de passage) barreaudée, double vitrage clair
- 1 fenêtre coulissante dim. 104 x 110 cm barreaudée, double vitrage clair

Installation électrique en 220 V :

- 1 interrupteur
- 1 néon LED
- 2 prises de courant (emplacements selon votre souhait)
- 1 convecteur 1500 w (emplacement selon votre souhait)
- 1 tableau électrique incluant inter différentiel et disjoncteurs (6 KW maximum)
- 1 boîte extérieure de raccordement

Options possibles :

- Choix de couleurs gratuit pour l'ossature : blanc RAL 9010, gris clair RAL 9002 ou gris anthracite RAL 7016
- Autres couleurs possibles en option pour les panneaux, l'ossature ou les menuiseries
- Soubassement avec passage de fourches (entraxe 90cm) pour déplacement avec chariot élévateur équipé de fourches de 240cm
- Soubassement sur skids (2 poutrelles ipe 16 cm)
- Coin WC intégré avec WC + lave-mains + porte + cloisons (possible d'avoir l'eau chaude au lavabo en supplément)
- Coin douche intégré (avec eau chaude bien entendu) + porte + cloisons
- Cuisinettes :
  - Evier sur meuble 80x60cm 1 bac froide
  - Evier sur meuble 80x60cm 1 bac avec eau chaude
  - Evier sur meuble + eau chaude + 2 plaques de cuisson + frigo
- 4 descentes d'eau pluviale
- Menuiseries en aluminium laqué gris anthracite RAL 7016
- Climatiseur Réversible 2300 w UNICO R10
- Climatiseur Window froid seul 12000 BTU
- Climatiseur Mobile SHINY 12 Réversible R290 3.5 KW + kit fenêtre
- Porte semi-vitrée supplémentaire, porte pleine ou porte toute vitrée
- Fenêtre supplémentaire, baie vitrée, fenêtre snack ou fenêtre avec guichet et hygiaphone
- Dalle LED à la place du néon
- Volets roulants en aluminium ou en PVC, couleurs spécifiques possibles
- Plancher en bois-béton épaisseur 16 mm à la place de l'aggloméré (indispensable si le bungalow n'est pas surélevé de quelques cm par des plots ou des cales, ainsi que pour les milieux humides) portée : 400 kg/m²
- Plancher en bois phénolique ép. 18 mm à la place de l'aggloméré, portée: 600 kg/m²
- Revêtement de sol en pvc passage intensif à la place du standard, PVC imitation parquet, ou sol en carrelage
- Panneaux lisses, panneaux alimentaires, panneaux coupe-feu ou panneaux laine de roche
- Retrait des barreaux pour portes et fenêtres = gratuit
- Prises supplémentaires ou prises RJ45

Garantie et SAV

Garantie 1 an.